

Настройка прав доступа к папкам IIS

Следуйте инструкции ниже, чтобы настроить права доступа к папкам KBPublisher для службы IIS.

Настройте права доступа к папке TEMP

В Windows файлы PHP загружаются в папку TEMP, а затем ПЕРЕМЕЩАЮТСЯ в папку назначения.

В некоторых случаях права доступа к папке TEMP могут быть настроены неправильно. Предоставьте пользователю **IUSR** права на изменение содержимого папки TEMP.

Если это не поможет, то смотрите решения ниже.

Настройте права доступа к папкам KBPublisher


Для стандартной структуры папок IIS и KBPublisher настройте права доступа к следующим папкам:

- **C:/inetpub/wwwroot/kb_upload** – папка для загрузки файлов через HTML-редактор.
- **C:/inetpub/kb_file** – папка для загрузки файлов через модуль **Файлы**.
- **C:/inetpub/kb_cache** – папка для хранения файлов кэша.

Примечание: Здесь приведены пути по умолчанию. Ваша конфигурация может отличаться.

Для каждой папки выполните следующие действия:

1. Вызовите контекстное меню для папки и выберите команду **Свойства**.
2. В открывшемся окне свойств перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. В списке **Группы и пользователи** найдите пользователя **IUSR**. Если пользователь отсутствует, то добавьте его следующим образом:
 1. Нажмите кнопку **Изменить**.
 2. В открывшемся окне нажмите кнопку **Добавить**.
 3. В поле **Введите имена выбираемых объектов** введите **IUSR** и нажмите **ОК**.
4. В окне свойств в списке **Группы и пользователи** выделите пользователя **IUSR** и нажмите кнопку **Изменить**.
5. В открывшемся окне в области **Разрешения для группы** в столбце **Разрешить** установите флажок напротив пунктов **Изменение** и **Запись**.
6. Нажмите кнопку **ОК**. В окне свойств нажмите кнопку **Применить**.

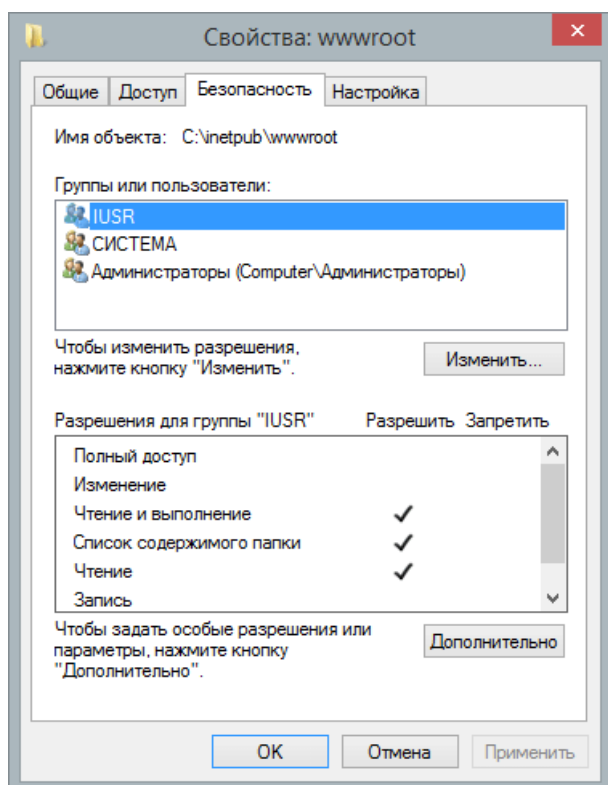

Проверьте права доступа к папкам с помощью скрипта

Воспользуйтесь простым PHP-скриптом, который проверяет, доступна ли папка для записи или нет.

1. Скачайте и распакуйте [файл](#).
2. Скопируйте распакованный файл в папку установки KBPublisher.
3. Откройте файл и для переменной **\$dir_to_check** задайте требуемое значение.
Пример: `$dir_to_check = 'C://inetpub/kb_cache';`
4. Запустите файл в веб-браузере с помощью строки: **http://path_to_kb_dir/check_dir_writable.php**

ID статьи: 392

Последнее обновление: 24 апр., 2023

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 13

Руководство пользователя v8.0 -> Установка -> Настройка прав доступа к папкам IIS

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/392/>