


Вкладка Произвольные поля

Вкладка позволяет создавать произвольные поля и размещать их в базе знаний.

Описание вкладки

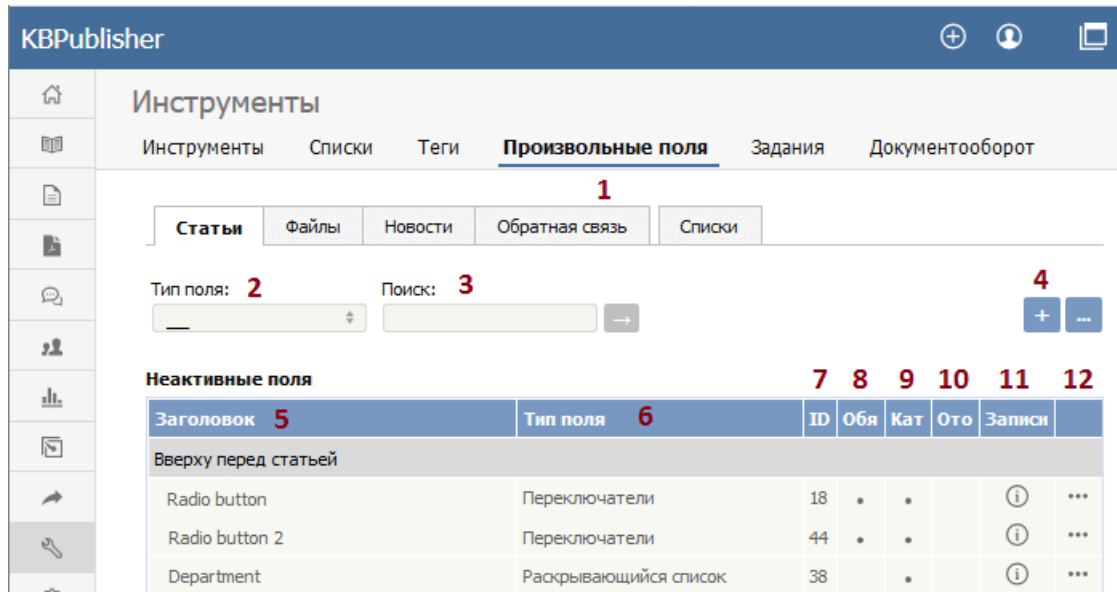

1. Вкладка **Произвольные поля** позволяет создавать поля и привязывать их к определенным категориям. Вкладка **Списки** используется для создания списка допустимых значений, который затем можно назначить одному или нескольким произвольным полям.
2. **Тип поля** – это фильтр, который предназначен для поиска произвольных полей, относящихся к определенному типу. В выпадающем списке выберите требуемый тип и нажмите кнопку [→].
3. **Поиск** – поле предназначено для поиска конкретного произвольного поля. Введите ключевое слово, которое содержится в названии искомого поля, и нажмите кнопку [→].
4. Кнопка [+] – предназначена для создания нового произвольного поля. Обратите внимание, что вы можете создать поле, которое назначается только определенному типу записи. Например, если вы хотите добавить тип поля *Раскрывающийся список* и к статьям и к файлам, то необходимо создать два отдельных поля: одно – на вкладке **Статьи**, второе – на вкладке **Файлы**.
5. **Заголовок** – отображает название произвольного поля, которое пользователь видит на экране при добавлении или чтении статьи.
6. **Тип поля** – отображает тип, к которому относится созданное произвольное поле. Например, *Флажок*, *Текстовое поле*, *Переключатели* и т.д.
7. **ID** – отображает уникальный идентификатор произвольного поля.
8. **Обязательно** – если содержит отметку, то поле обязательно для заполнения, и его нельзя оставлять пустым.
9. **Категория** – если содержит отметку, то произвольное поле отображается в конкретной категории.
10. **Отображается** – если содержит отметку, то поле отображается в форме поиска.
11. Кнопка [i] – при нажатии открывается список записей, в содержании которых находится произвольное поле.
12. Последний столбец содержит кнопку [...], при нажатии которой открывается меню с командами:
 - **Применить** – позволяет установить значение для всех статей, соответствующих критерию поля. Функция удобна, когда у вас уже имеются существующие статьи, и вы хотите добавить значение к старым статьям. Обратите внимание, что команда применяет значение только к записям, которые еще не имеют связанного с ними значения произвольного поля. Установленные ранее значения перезаписываться не будут.
 - **Сделать активным\не активным** – предназначена для установки статуса произвольного поля. Если активен, то пользователь видит поле.
 - **Редактировать** – предназначена для редактирования параметров поля. Форма для редактирования параметров также открывается при двойном нажатии по строке таблицы.
 - **Удалить** – предназначена для удаления произвольного поля. При попытке удалить поле, которое в данный момент используется, вы получите предупреждающее сообщение, после чего необходимо будет подтвердить выполняемое действие.

Вкладка Списки

KBPublisher

Инструменты

Инструменты Списки Теги **Произвольные поля** Задания Документооборот

Статьи Файлы Новости Обратная связь **Списки**

13 +

Записи: 1 - 8 из 8 Страницы: 1 Записей на странице: 10

Заголовок	Описание	Записи
ExtraItems	Check box of extras	5
Department		7
My new list	My new list of items	3

Список значений – это список допустимых значений, которые доступны для выбора пользователем. Например, у вас имеется список отделов, который позволяет указать, требуется ли дополнительная информация.

Списки значений можно использовать неограниченное количество раз. Например, список отделов может быть реализован в виде выпадающего списка и находиться в категории часто задаваемых вопросов, а также может быть реализован в виде переключателей и находиться в форме обратной связи.

13. Кнопка [+] предназначена для добавления нового списка значений.
14. В столбце **Заголовок** нажмите на название списка, чтобы открыть существующий список значений и добавить новые значения или изменить существующие, а также изменить порядок значений в списке.
15. Столбец **Описание** отображает дополнительную информацию о списке значений поля. Описание указывается при создании списка.
16. Столбец **Записи** отображает общее количество произвольных полей, в которых используется список значений.
17. Последний столбец содержит кнопку [...], при нажатии которой открывается меню с командами:
 - **Просмотреть элементы** – при нажатии открывается перечень значений, которые входят в этот список. В открывшейся форме можно добавить новое значение в список, отредактировать существующие значения, изменить их порядок, удалить из списка.
 - **Редактировать** – позволяет переименовать список и изменить его описание.
 - **Удалить** – удаляет список значений. Если список значений используется в каком-либо произвольном поле, то список удалить нельзя. С помощью столбца **Записи** просмотрите поля, в которых используется список.

Выбор массового действия доступен в зависимости от прав доступа пользователя.

Например, если назначенная вам привилегия не позволяет удалять записи кроме созданных вами, то в списке команд действие **Удалить** будет отсутствовать. Если назначенная вам привилегия не позволяет редактировать записи кроме созданных вами, то меню команд будет полностью недоступно.

ID статьи: 341

Последнее обновление: 28 июл., 2019

Обновлено от: Черевко Ю.

Ревизия: 8

Руководство пользователя v8.0 -> Инструменты -> Произвольные поля -> Вкладка Произвольные поля

<https://www.kbpublisher.com/ru/kb/entry/341/>